# SDM ABRAÇADEIRAS E LACRES

www.serdomolde.com.br

FABRICADO NO BRASIL

FEITO POR BRASILEIROS

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
BR015638-1

CATÁLOGO DE
**PRODUTOS**
inovação & **tecnologia**

FABRICADO NO BRASIL

FEITO POR BRASILEIROS

# SDM ABRAÇADEIRAS E LACRES

CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

Catálogo desenvolvido utilizando imagens do site Freepik.com

# ÍNDICE


Apresentação — 03

Abraçadeiras — 08
Abraçadeiras de Nylon 6.6 — 09
Abraçadeiras Especiais — 11
Abraçadeiras com Clip — 13
Abraçadeiras com Olhal — 15
Abraçadeiras Jacaré — 17

Lacres — 20
Lacres de Nylon 6.6 — 21

Acesssórios — 24
Clip Adesivo — 25
Fixador Adesivo — 27
Fixador FC — 29
Rebite Fixador — 31

Contato — 34

UMA EMPRESA DE HISTÓRIA!

MÃO DE OBRA
# ESPECIALIZADA

Fundada em 15 de Março de 1990 por Domingos José de Santana, a ferramentaria **SERDOMOLDE** começou a ser criada no mercado nacional, iniciando assim uma carreira de sucesso.

Empresa genuinamente nacional a mais de 26 anos na industrialização e comercialização de abraçadeiras plásticas, atuando no mercado brasileiro nos segmentos automotivos, eletroeletrônico, comunicação entre outros.

Com maquinário produtivo, injetora de ultima geração, ferramentaria própria e mão de obra especializada, a produção de abraçadeiras **SDM** tornou-se reconhecida no mercado brasileiro.

SDM

UMA EMPRESA DE HISTÓRIA!

PRODUTOS
## 100% NACIONAIS

Avaliando os impactos ambientais do nosso país, procuramos desenvolver produtos que terminados são apropriados para reciclagem do material e assegurar que não contenham substancias proibidas.

Ocupando um espaço de 2.300 m² na região de Pirituba, São Paulo/SP, fabricamos produtos 100% Nacional.

SDM

# SATISFAÇÃO GARANTIDA

*Prazo de entrega, preço, qualidade do produto, serviço, condições de pagamento, técnicas de controle, a SDM é uma empresa 100% brasileira!*

SDM, UMA EMPRESA
compromissada com a qualidade
e o meio ambiente!
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade
e compromisso com o meio ambiente!"

# ABRAÇADEIRAS

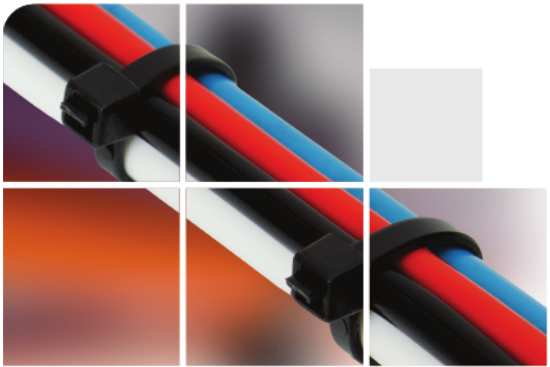

ABRAÇADEIRAS EM

# NYLON 6.6

Abraçadeiras de nylon para amarração de cabos, fios e aplicações diversas.

**CORES SOB CONSULTA**

EXEMPLO DE APLICAÇÕES

ABRAÇADEIRAS EM

# NYLON 6.6

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø Máximo (mm) | Tensão Mínima (Kg/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| C10 | 100 | 2,5 | 1 | 20 | 8 |
| C15 | 150 | 3,6 | 1,2 | 30 | 12 |
| C20 | 200 | 4,7 | 1,3 | 40 | 22 |
| C20F | 200 | 2,8 | 1,2 | 40 | 8 |
| C20M | 200 | 3,6 | 1,2 | 40 | 12 |
| C23 | 230 | 4,7 | 1,3 | 64 | 22 |
| C23L | 230 | 7,5 | 1,9 | 64 | 55 |
| C28 | 280 | 4,6 | 1,3 | 70 | 22 |
| C34 | 340 | 4,8 | 1,5 | 90 | 22 |
| C35 | 350 | 13 | 2 | 70 | 115 |
| C39 | 390 | 4,8 | 1,5 | 100 | 22 |
| C40 | 400 | 7,5 | 1,9 | 100 | 55 |
| C54M | 535 | 9 | 2 | 150 | 80 |
| C54 | 540 | 13,5 | 2 | 150 | 115 |
| C54F | 525 | 7,4 | 1,8 | 150 | 80 |

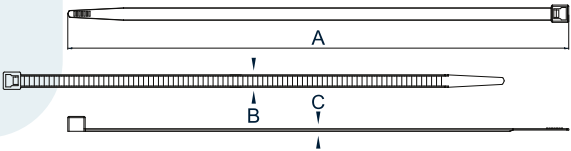


**APLICAÇÕES**

Produto desenvolvido para amarração de cabos e fios.
É também utilizado em outros segmentos.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6,6
Cores: natural e preta (outras cores sob consulta)
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Temperaturas de utilização: -40°C a 85°C

ABRAÇADEIRAS

# ESPECIAIS

Abraçadeiras especiais de nylon para amarração de cabos e fios em chapas e placas.

**CORES**

EXEMPLO DE APLICAÇÕES



ABRAÇADEIRAS

# ESPECIAIS

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø Máximo (mm) | Tensão Mínima (Kg/F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C30AD | 300 | 6,0 | 1,6 | 17,5 | 80 | 22 |

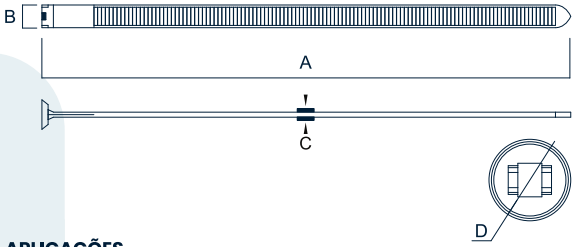


**APLICAÇÕES**

Para fixação em chapas e amarração de chicotes, cabos e fios.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6,6
Cores: preta
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Temperaturas de utilização: -40°C a 85°C

ABRAÇADEIRAS

# COM CLIP

Abraçadeiras com clip em nylon 6.6 para amarração de fios e cabos em chapas e placas.

**CORES**

EXEMPLO DE APLICAÇÕES

ABRAÇADEIRAS

# COM CLIP

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø Máximo (mm) | Tensão Mínima (Kg/F) | D (Ø) furo p/ fixação | Espessura da Chapa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 clip4 | 200 | 4,6 | 1,3 | 40 | 22 | 4,6a 4,8 | 0,8 a 2,5 |
| C20 clip6 | 200 | 4,6 | 1,3 | 40 | 22 | 6,1 a 6,5 | 0,8 a 2,5 |

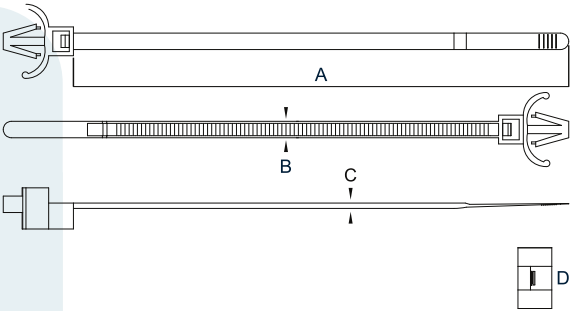


**APLICAÇÕES**

Para fixação em chapas e amarração de chicotes, cabos e fios.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6,6
Cores: preta
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Temperaturas de utilização: -40ºC a 85ºC

ABRAÇADEIRAS

# COM OLHAL

Abraçadeiras com olhal em nylon 6.6 para fixação com parafuso em chapas e placas.

**CORES**

EXEMPLO DE APLICAÇÕES

ABRAÇADEIRAS

# COM OLHAL

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D Ø do Furo (mm) | Ø Máximo (mm) | Tensão Mínima (Kg/F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 Olhal | 200 | 4,7 | 1,3 | 5,5 | 40 | 22 |
| C23 Olhal | 230 | 4,7 | 1,3 | 5,5 | 50 | 22 |
| C28 Olhal | 280 | 4,7 | 1,3 | 5,5 | 70 | 22 |

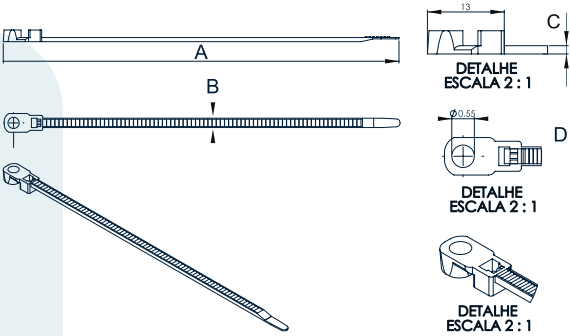


**APLICAÇÕES**

Para a fixação de cabos, mangueiras ou outros componentes, através de parafusos ou rebites.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6.6
Cores: Natural e Preta
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Temperaturas de utilização: -40°C a 85°C

ABRAÇADEIRAS

# JACARÉ

Desenvolvida para diversos fins, como setor automotivo, agricultura, construção, sistemas mecânicos, etc.

**CORES**

EXEMPLO DE APLICAÇÕES

ABRAÇADEIRAS

# JACARÉ

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tensão Mínima (Kg/F) |
|---|---|---|---|---|
| JC12 | 29 | 23,50 | 6,30 | 30 |

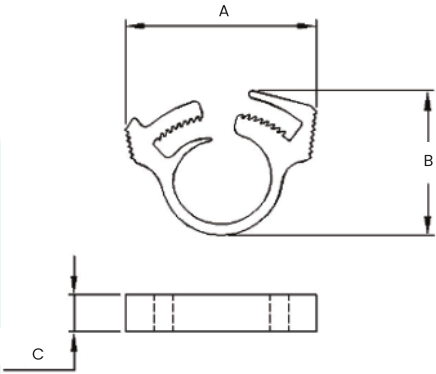


**APLICAÇÕES**

Produto desenvolvido para mercados diversos, tais como: automotivo, agricultura, linha branca, construção, sistemas mecânicos e hidráulicos, etc.

**INFORMAÇÕES**

Material: Poliamida 6.6 (Nylon)
Cores: Natural e Preta
Diâmetro para Aplicação: 12 a 13 mm
Flamabilidade: Conforme Norma (UL 94), Classe V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV
Temperaturas de utilização: -40 ° C a 85 ° C.

# EMPRESA CERTIFICADA

*Essa extraordinária conquista é o resultado de um trabalho em equipe, realizado com muita competência e dedicação.*

# LACRES

LACRES EM

# NYLON 6.6

Lacres gravados em hot-stamping.

**CORES SOB CONSULTA**

EXEMPLO DE APLICAÇÕES

LACRES EM

# NYLON 6.6

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø Máximo (mm) | Tensão Mínima (Kg/F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L160 | 160 | 3,0 | 1,7 | 29 | 25 | 8 |
| L230 | 230 | 3,9 | 2,2 | 27 | 40 | 22 |

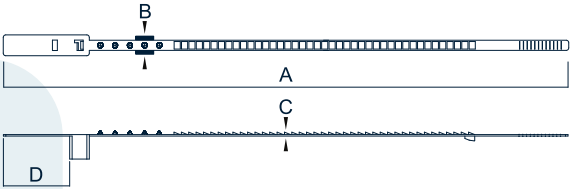


**APLICAÇÕES**

Produto desenvolvido para lacrar malotes, caminhões, extintores, além de vários segmentos do setor de segurança.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6,6
Cores: natural, preta e colorida
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Temperaturas de utilização: -40°C a 85°C
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Podem ser gravados em hot-stamping

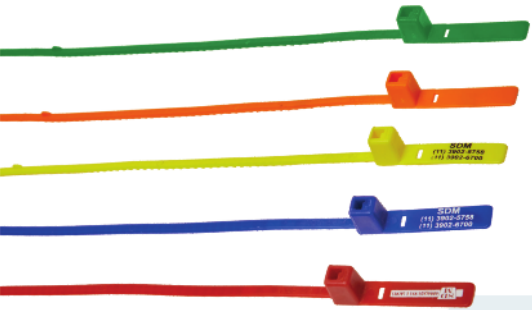

# FEITA POR BRASILEIROS

*Prazo de entrega, preço, qualidade do produto, serviço, condições de pagamento, técnicas de controle, a SDM é uma empresa 100% brasileira!*

# Acessórios

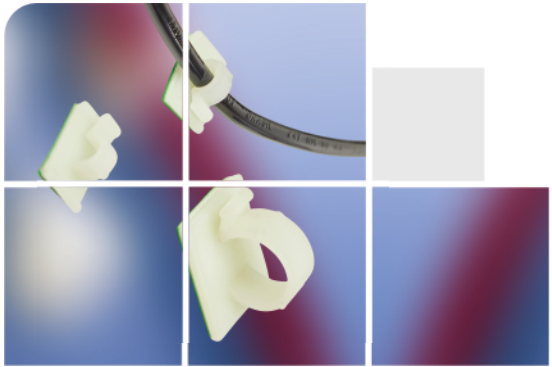

CLIP

# ADESIVO

Produto desenvolvido para fixar fios e cabos.

**CORES**

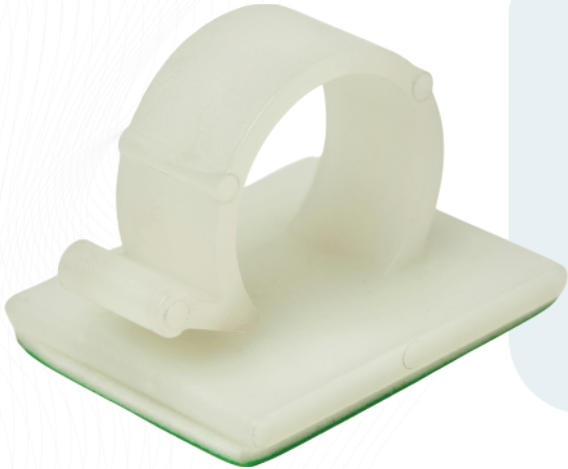

## EXEMPLO DE APLICAÇÕES



CLIP

# ADESIVO

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 6 | 6,0 | 2,3 | 8,5 | 5,0 | 11,9 | 19,5 |
| CA 9 | 9,0 | 2,3 | 12,2 | 6,6 | 11,9 | 19,8 |
| CA 13 | 13,0 | 2,4 | 17,1 | 9,8 | 24,3 | 23,5 |
| CA 18 | 17,5 | 2,5 | 21,0 | 9,8 | 24,6 | 29,7 |

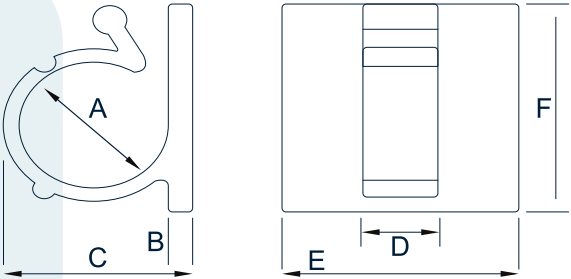


**APLICAÇÕES**

Para fixação de fios e cabos.
Obs: Para perfeito desempenho, o produto deve ser aplicado sobre uma superfície plana totalmente limpa e isenta de gordura. É recomendado fazer a limpeza com alcool isopropilico.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6,6
Cor: natural / preta
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Temperaturas de utilização: -40°C a 85°C

FIXADOR

# ADESIVO

Fixador adesivo para amarração de fios e cabos.

**CORES**

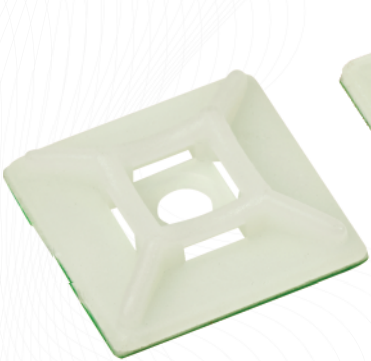

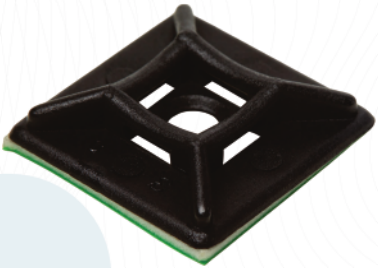

EXEMPLO DE APLICAÇÕES





FIXADOR

# ADESIVO

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (Ø mm) |
|---|---|---|---|---|
| FX19 | 19,0 | 4,6 | 3,9 | 3,6 |
| FX25 | 24,6 | 6,1 | 5,4 | 5,1 |

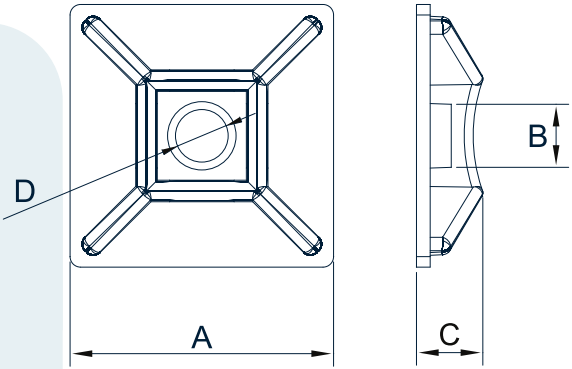


**APLICAÇÕES**

Para fixação através de adesivo e abraçadeira.
Deve ser aplicado em superfícies extremamente limpas.
Modelos disponíveis para montagem com parafuso.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6,6
Cor: natural
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Temperaturas de utilização: -40°C a 85°C

FIXADOR

# FC

Fixador de fios e cabos feitos em nylon 6.6.

**CORES SOB CONSULTA**

## EXEMPLO DE APLICAÇÕES

FIXADOR

# FC

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (Ø) (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FC3 | 17 | 10 | 4,9 | 3 |
| FC5 | 18 | 10 | 4,9 | 5 |
| FC6 | 20 | 10 | 4,9 | 6 |
| FC8 | 22 | 10 | 4,9 | 8 |
| FC10 | 27 | 12 | 4,9 | 10 |

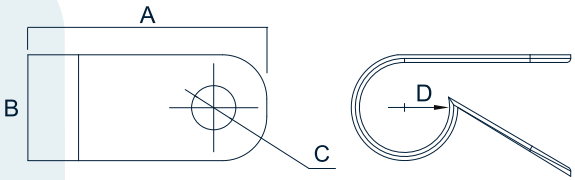


**APLICAÇÕES**

Produto desenvolvido para fixar cabos de varios diâmetros.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6.6
Cores: Preta
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Temperatura de Trabalho: -40ºC a 85ºC

REBITE

# FIXADOR

Rebites fixadores são feitos em nylon 6.6.

**CORES SOB CONSULTA**

EXEMPLO DE APLICAÇÕES

REBITE

# FIXADOR

| Ref. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (Ø) furo p/ fixação | Espessura da Chapa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rf4 | 11.6 | 4.0 | 6.4 | 3.5 a 4.0 | até 4.0 |
| Rf5 | 12.3 | 5.3 | 9.3 | 5.0 a 5.2 | até 4.5 |
| Rf6 | 13.8 | 6.3 | 12.0 | 6.0 a 6.2 | até 5.0 |
| Rf7 | 17.8 | 7.0 | 12.1 | 6.8 a 7.0 | até 6.0 |

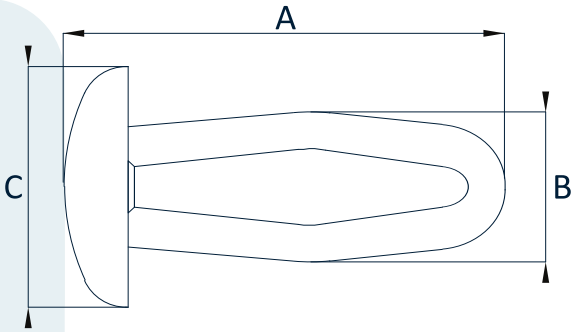


**APLICAÇÕES**

Permite a união de chapas metálicas ou plásticas, mantendo um bom acabamento.

**INFORMAÇÕES**

Material: Nylon 6.6
Cores: Natural e Preta
Flamabilidade: UL94 V2
Livre de halogênio: SIM
Filtro: com proteção UV (exceto na cor natural)
Temperatura de Trabalho: -40°C a 85°C até 150°C em picos

**ATENDEMOS TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

SDM ABRAÇADEIRAS E LACRES

SDM ABRAÇADEIRAS E LACRES

www.serdomolde.com.br

*11 3902-5758 / 11 3902-6700*
*11 97191-5932 / 11 95043-3709*

*vendas@serdomolde.com.br*

*Rua Major Alfredo Romão, 10*
*05177-030 - Pirituba/SP*

serdomolde